


RP1826G-42H RF プリアンプ(18GHz~26.5GHz 42dB)

RF プリアンプ “RP1826G-42H” は EMI 測定に於いて、アンテナ等からの微小な妨害波を増幅し、測定のダイナミックレンジを確保することができます。

プリアンプとホーンアンテナの出力コネクタに直に取付けることにより S/N を改善することができます。

【製品外観】

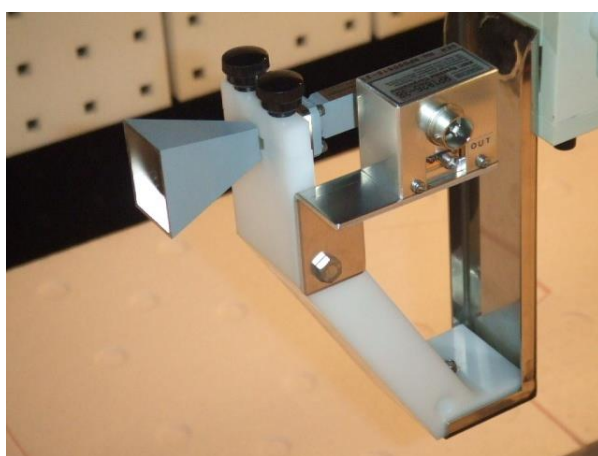

※アンテナ等は含まれません

(写真は ETS3160-09 取付時)

【仕様】

使用周波数範囲	:	18GHz~26.5GHz
出力	:	10dBm (1dBc) (Min.)
電力利得	:	42dB (Min.)
V SWR	:	2.3 : 1 (typ)
利得偏差	:	±1.8dB (Max.)
ノイズフィギュア	:	1.6dB (typ)
入出カインピーダンス	:	50Ω
入出力コネクタ	:	APC3.5 ヌス
電源	:	AC100V, 100VA
寸法,質量	:	本体 : 54(W)× 44(D)×34(H)mm, 約 0.3kg DC 電源 : 160(W)×230(D)×88(H)mm, 約 3.0kg

株式会社 EMC システムズ

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3-25-1

TEL : 042-779-3432(代)

FAX : 042-779-3446

URL : <http://www.emcs.co.jp>