

EUT監視用 CCTVシステム

EUT監視用CCTVシステムは、CCTVカメラ・CCTVコントローラで構成されています。
EMS試験中、電波暗室内のEUTの誤動作の確認等をモニター映像でチェック出来ます。
本システムは、専用のCCTVコントローラ(COC-1000/COC-1000EX)を使用することにより、
ズーム・フォーカス・アイリス・撮影方向の上下左右等を計測室から操作可能で、コントローラ1台で
最大4台までのカメラ操作が可能です。
カメラ本体はオートフォーカス・オートアイリス搭載の“CAM200CNB-AC”もご用意しています。
また、オプションで床移動式カメラスタンド(TV2200)、壁取付治具、天井取付治具、モニター等も
ご用意しています。

【製品外観】

「COC-1000」接続




CCTVカメラを1台制御

「COC-1000EX」接続



CCTVカメラを最大で4台まで制御

【システム系統図】

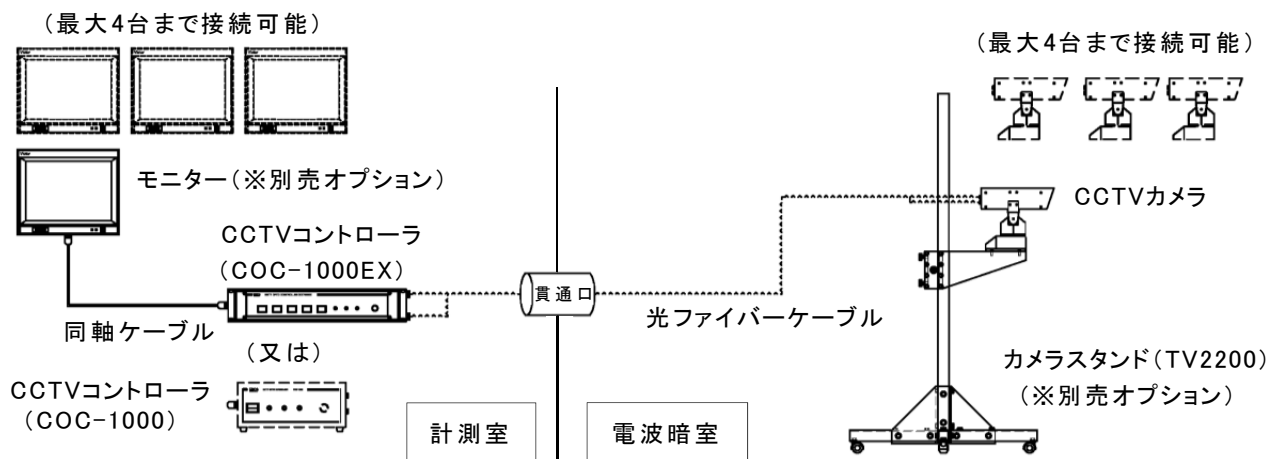

株式会社EMCシステムズ

〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本3-25-1

TEL : 042-779-3432(代)

FAX : 042-779-3446

URL : <http://www.emcs.co.jp>

EUT監視用 CCTVシステム

EUT監視用CCTVカメラ(CAM920/CAM200)は、高性能EMC対策が施されております。また、映像は光ファイバーケーブルで専用のコントローラに転送され、クリアな映像を計測室のモニターで観ることができます。CCTVカメラのコントローラとして、1台用の“COC-1000”、複数台用のコントロールに“COC-1000EX”を用意しています。

【 CAM 920 】



コントローラを使用することにより、ズーム・フォーカス・アイリス・撮影方向の上下左右を計測室から操作可能。

(仕様)
映像デバイス : CCDカラーカメラ
1/3型 インターライン転送方式
ビデオ出力 : NTSC方式(光ファイバーケーブル転送)
レンズ : 電動10倍ズーム
電動フォーカス、電動アイリス
電源 : AC100V, 約200VA 50/60Hz
寸法 : 360(D)×124(W)×84(H)mm
質量 : 約6.8kg

【 CAM 200 】



オートフォーカス・オートアイリス機能を搭載。コントローラを使用することにより、ズーム・撮影方向の上下左右を計測室から操作可能。

(仕様)
映像デバイス : CCDカラーカメラ
1/4型 インターライン転送方式
ビデオ出力 : NTSC方式(光ファイバーケーブル転送)
レンズ : 電動22倍ズーム
オートフォーカス、オートアイリス
電源 : AC100V, 約200VA 50/60Hz
寸法 : 200(D)×79(W)×77(H)mm
質量 : 約5.4kg

【 COC-1000 】



CCTVカメラ1台を計測室からコントロール。クリアな映像を計測室のモニターでチェック。

(仕様)
制御 : ビデオ : ズーム、アイリス、フォーカス
PAN : 上下左右
光ファイバーケーブル : 20m
同軸ケーブル : 75Ω BNC(m) — BNC(N), 3m
電源 : AC100V, 約200VA 50/60Hz
寸法 : 296(D)×215(W)×88(H)mm
質量 : 約2kg

【 COC-1000EX 】



パネル上のスイッチを切り替えることにより、1台でCCTVカメラを最大4台までコントロール。クリアな映像を計測室のモニターでチェック。

(仕様)
制御 : ビデオ : ズーム、アイリス、フォーカス
PAN : 上下左右
光ファイバーケーブル : 20m
同軸ケーブル : 75Ω BNC(m) — BNC(N), 3m
電源 : AC100V, 約200VA 50/60Hz
寸法 : 374(D)×446(W)×88(H)mm
質量 : 約6.5kg

株式会社EMCシステムズ

〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本3-25-1
TEL : 042-779-3432(代)
FAX : 042-779-3446
URL : <http://www.emcs.co.jp>