


# EL100

## 平面照射型LED照明器

平面照射型LED照明器EL100は、EMC試験設備（電波暗室、シールドルーム）用に開発された照明器です。平面照射型の為、均一に明かりを照射することができ、取り付け金具により照射方向を調整することが可能です。

また、消費電力が同等照度のハロゲンランプ照明器に比べ、約5分の1以下となりますので発熱量が少なく、エアコンの消費電力も合わせて低減出来ます。

### 【 製品外観図 】

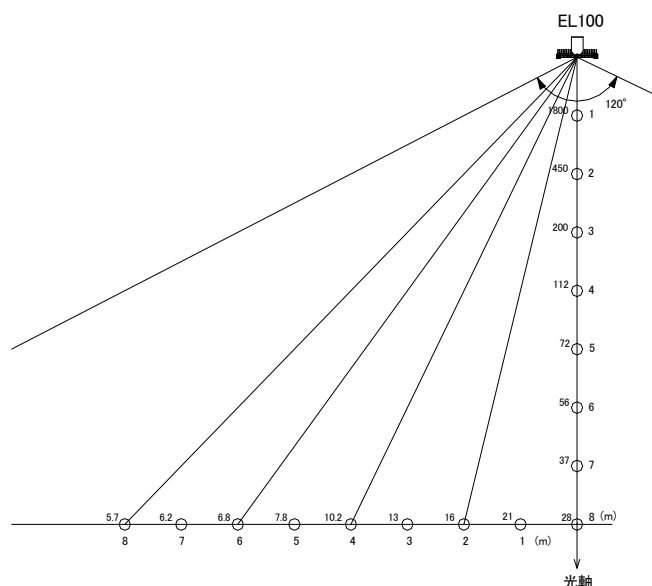

※照度分布 Lx (ルクス)

### 【 仕様 】

- 光束 : 約5,000 lm (ルーメン)  
 (ハロゲンランプ 250W 相当)  
 (水銀灯 100W 相当)
- LED照射角度 : 120°
- 電源 : DC48V 1.0A (約48W)  
 別途DC電源を用意
- 寸法, 質量 : 153(W) × 107(D) × 65(H) mm, 約1.2kg

株式会社EMCシステムズ

〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本3-25-1

TEL : 042-779-3432(代)

FAX : 042-779-3446

URL : <http://www.emcs.co.jp>



# EL200

## 平面照射型LED照明器

平面照射型LED照明器EL200は、EMC試験設備（電波暗室、シールドルーム）用に開発された照明器です。平面照射型の為、均一に明かりを照射することができ、取り付け金具により照射方向を調整することが可能です。

また、消費電力が同等照度のハロゲンランプ照明器に比べ、約5分の1以下となりますので発熱量が少なく、エアコンの消費電力も合わせて低減出来ます。

### 【 製品外観図 】

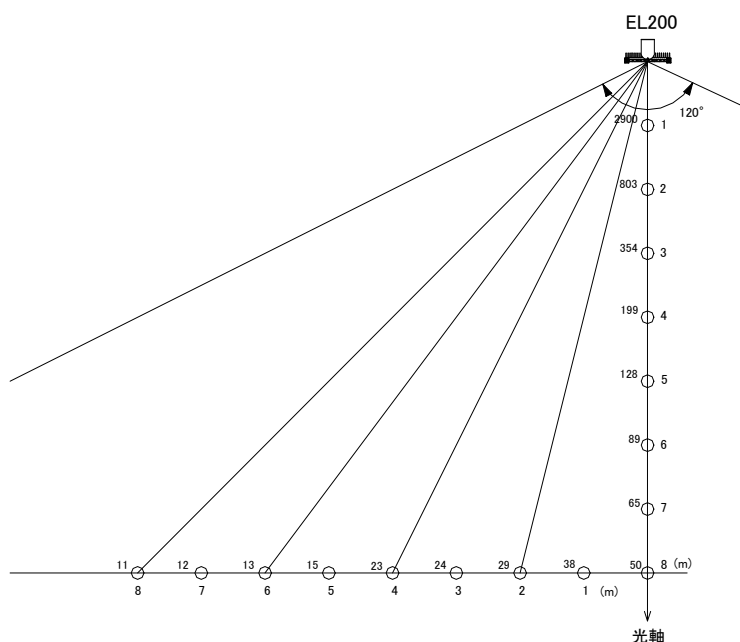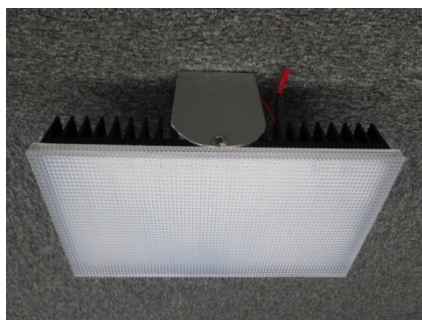

※照度分布 Lx (ルクス)

### 【 仕様 】

- 光束 : 約10,000 lm (ルーメン)  
 (ハロゲンランプ 500W 相当)  
 (水銀灯 200W 相当)
- LED照射角度 : 120°
- 電源 : DC48V 1.9A (約90W)  
 別途DC電源を用意
- 寸法, 質量 : 275(W) × 157(D) × 55(H) mm, 約2.3kg

株式会社EMCシステムズ

〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本3-25-1

TEL : 042-779-3432(代)

FAX : 042-779-3446

URL : <http://www.emcs.co.jp>