

RFPSシリーズ


RFパワーアンプセレクタ

RFパワーアンプセレクタ“RFPSシリーズ”は各種EMS試験に於いて、RFパワーアンプの入力、出力及びディレクショナルカプラを確実に切り替え出来るセレクタです。

RFPSシリーズは、RF電力100Wから10kW、使用周波数範囲1GHzから40GHz、切り替えアンプは2台から8台まで対応しております。また、各種カスタマイズ対応しております。

コントロールは、セレクタからのマニュアルコントロールと自動試験用にGP-IBを用意しております。

【製品外観】

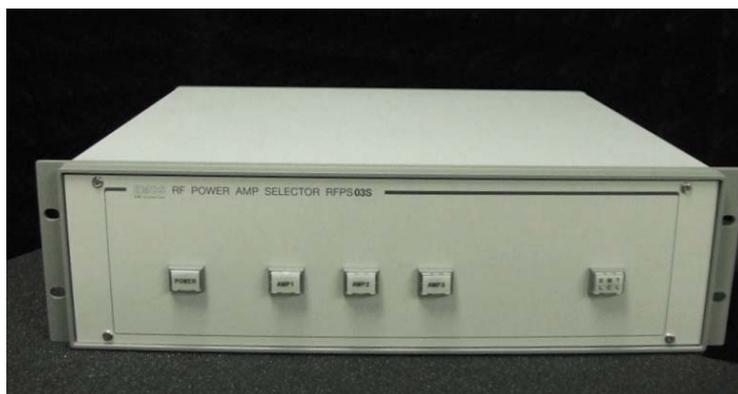

【仕様】

使用周波数範囲	: ~1GHz, ~6GHz, ~12GHz, ~18GHz, ~26.5GHz, ~40GHz
切替RF電力	: ~100W, ~500W, ~1kW, ~10kW (周波数により異なります)
コネクタ	: SMA, K, N, HN, SC, LC
インピーダンス	: 50Ω
切替RFパワーアンプ数	: 2台から8台 対応
操作	: マニュアル／GP-IB
電源	: AC100V, 約200VA
寸法, 質量	: 446(W)×374(D)×133(H)mm, 約8kg

株式会社EMCシステムズ

〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本3-25-1

TEL : 042-779-3432(代)

FAX : 042-779-3446

URL : <http://www.emcs.co.jp>